




B5RCNA406LXBW

Šaldymas / Laisvai pastatomi

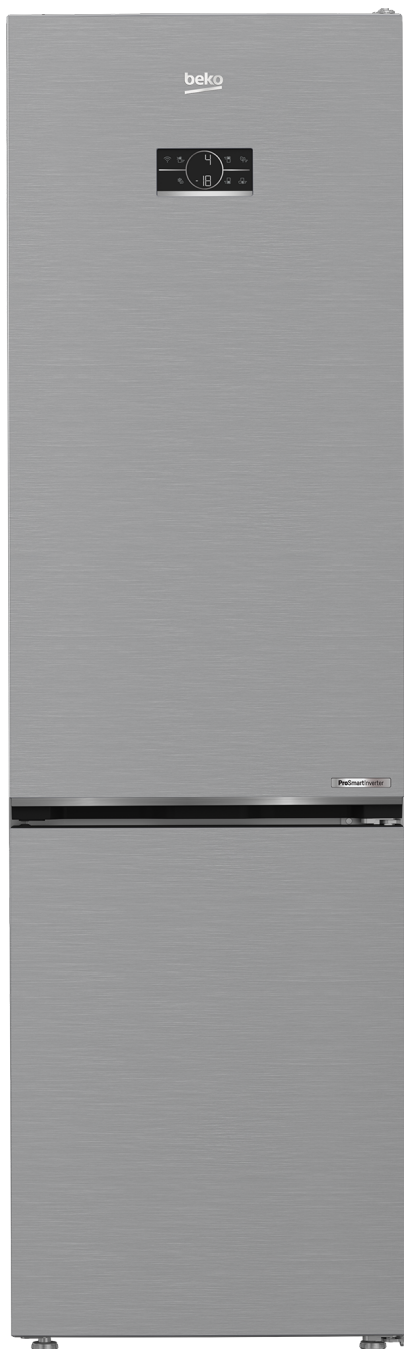

TECHNOLOGIJOS



B5RCNA406LXBW

Šaldymas / Laisvai pastatomi

AeroFlow

AeroFlow šiuolaikiška dviguba NoFrost aušinimo technologija šaldytuvo ir šaldiklio skyriams naudoja dvi atskiras vėsinimo sistemas. Vienodos temperatūros vėsinimas kiekvienoje lentynoje ilgiau išsaugos jūsų maisto šviežumą, formą, vitamino C kiekį, sultingumą bei sveikos ir ryškios išvaizdos.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

HarvestFresh

Įkvėpta gamtos, maitinama šviesos. Novatoriška 3 spalvų technologija, imituojanti dienos ir nakties ciklą, padeda ilgiau išsaugoti vitaminus daržovėse ir vaisiuose.

Everfresh+

Šviežios daržovės dažnai sugenda šaldytuve, kadangi jų perkame daug. Siekiant užtikrinti, kad daržovės ilgiau išliks šviežios, „Beko“ suprojektavo naują kamerą pavadinimu Everfresh+. Dėl tikslaus oro, patenkančio į kamerą specialiais kanalais, ir drėgmės reguliavimo, taip pat dėl atitinkamos pačios kameros konstrukcijos, joje laikomos daržovės išlieka šviežios net iki 30 dienų.

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

Fast Freeze

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnį kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.



B5RCNA406LXBW

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Metal Wall

Metalinė sienelė Metal Wall – tai geresnė higiena, gražesnė prietaiso išvaizda ir efektyvesnis šaldymo sistemos darbas. Metalas ilgiau palaiko temperatūrą ir yra lengviau valomas, o atidarius – jūsų „Beko“ prietaisas džiugins metaliniu vidumi.

Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumu ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).

Sutampančių plokštumų durelės

Baigta su negražiai atrodančiais tarpais! Kadangi „Beko“ šaldytuvų durelių plokštumos sutampa, mūsų įrenginius galite statyti kur norite, nepergyvendami dėl to, ar durelės tikrai atsidarys.

SPECIFIKACIJOS

| | | | |
|---------|----------------------------|--------------|----------------------|
| Modelis | B5RCNA406LXBW | Krājumu kods | 7524820001 |
| Spalva | Nerūdijančio plieno | EAN kods | 8690842496509 |

Prekės kodas



B5RCNA406LXBW

Šaldymas / Laisvai pastatomi

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Elektroninis ekranas | Taip | SAP kodas | 7524820001 |
| EAN kodas | 8690842496509 | Valdymo sistema | Elektroninis |
| Šaldymo sistemos tipas | Ne Frost | Multizone skyrius | Fix Temperature |
| Apšvietimo tipas | Diodai LED on Ceiling (power led) | Keičiama durų kryptis | Taip |
| VioLED | Taip | Energijos klasė | C |
| Pratęsta variklio / kompresoriaus garantija | 10 metų | Bendrasis tūris (l) | 355 liters |
| Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l) | 249 liters | Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l) | 106 liters |
| Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.) | 0.465 | Paros šaldymo pajėgumas (kg) | 6 |
| Triukšmo lygis (dbA) | 35 dBA | Temperatūros kilimo laikas (val.) | 11 |
| Šaldiklio stalčių skaičius | 3 | Ledukų gamybos aparato tipas | Ice Tray with Cover |
| Ledukų stalčių skaičius | 1 | EverFresh+ | Taip |
| Stalčių skaičius | 2 | Viso durų pločio lentynėlių skaičius | 4 |
| Butelių laikiklis | Foldable (Half-Width) + Plastikis | Kiaušinių dėklų skaičius | 1 |
| Kiaušinių dėklų tipas | 6 kiaušinių dėklas | Gylis | 66.3 centimeters |
| Plotis | 59.5 centimeters | Aukštis | 203.5 centimeters |
| Svoris | 76.100 kilograms | | |