




BDFS26040XA

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

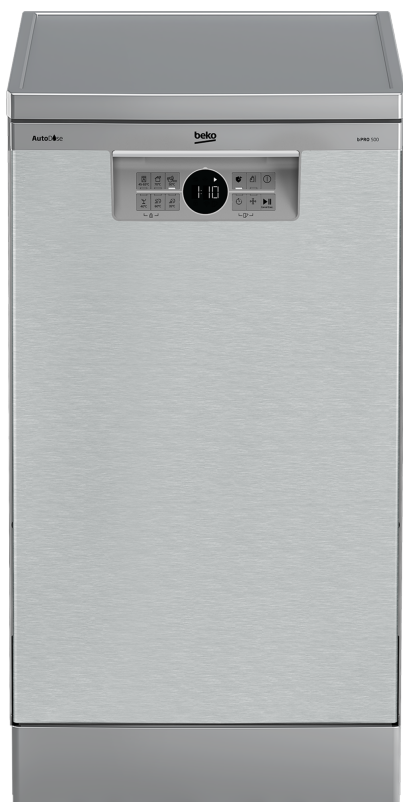

TECHNOLOGIJOS

AutoDose

Optimaliai dozuojamas ploviklis ir efektyvesnis valymas. Pamirškite būtinybę naudoti tiksliai išmatuotą ploviklio kiekį ir net įpilti jo prieš kiekvieną plovimą! Tiesiog, kartą per mėnesį supilkite skystį į indaplovę ir AutoDose funkcija automatiškai paskleis reikiamą jo kiekį. Rezultatas? Puikiai išplauti indai kiekvieną kartą nepildant ploviklio.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.



BDFS26040XA

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpina net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.



BDFS26040XA

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

SelfDry technologija

Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++ / A++ energijos klasę.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	BDFS26040XA	Krājumu kods	7638702635
Spalva	Nerūdijančio plieno	EAN kods	8690842473579

Prekės kodas



BDFS26040XA

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7638702635	EAN kodas	8690842473579
Programų skaičius	6	1 programa	Auto
2 programa	Intensyvus 70	3 programa	Eco 50
4 programa	Švelnus 40	5 programa	Greita&Shine
6 programa	Mini	Indų komplektų skaičius	10
Energetinė efektyvumas	C	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	8.9	Triukšmo lygis (dbA)	44 dbA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.593 kilowatt-hours	Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų	59 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	3:40	Stalo įrankių skyrius	Standartas
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	1 funkcija	Higiena Intensyvus
2 funkcija	AutoDosing	3 funkcija	TimeDelay
4 funkcija	AqualIntense	Programų valdymas	Mygtukas
Ekrano tipas	Diodai LED	Mygtukų užrakinimas	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AqualIntense	Automatinis durelių atidarymas	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo	Nešvarumų jutiklis	Taip
Skystų ploviklių dozavimas	Taip	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Vidinis apšvietimas	Viršus
Džiovinimo sistema	Statinis	Vandens minkštinimas	Taip
Skalavimo priemonės indikatorius	Taip	Druskos indikatorius	Taip
Vandens nuotėkio indikatorius	Taip	Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters
Gylis	60.0 centimeters	Plotis	44.8 centimeters



BDFS26040XA

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Aukštis

85.0 centimeters

Svoris

39.700 kilogramai