




# DIN28421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

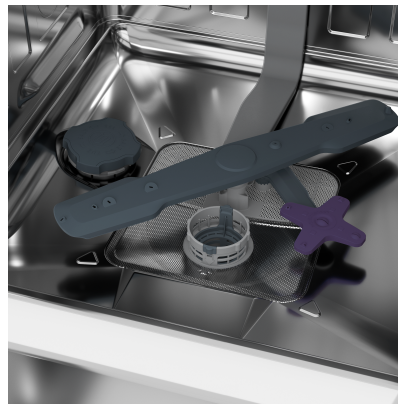

## TECHNOLOGIJOS

### Aquaintense

Aquaintense - tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

### Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

### Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletę „viskas viename“ - jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

### Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų - tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.



# DIN28421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

## SPECIFIKACIJOS

Modelis	<b>DIN28421</b>	Krājumu kods	<b>7656753977</b>
Spalva	<b>Balta</b>	EAN kods	<b>8690842109799</b>

**Prekės kodas**



# DIN28421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	<b>7656753977</b>	EAN kodas	<b>8690842109799</b>
Programų skaičius	<b>8</b>	P0	<b>Vidaus valymas</b>
1 programa	<b>Eco 50</b>	2 programa	<b>Auto</b>
3 programa	<b>AquaFlex</b>	4 programa	<b>Intensyvus 70</b>
5 programa	<b>Greita&amp;Shine</b>	6 programa	<b>GlassCare 40</b>
7 programa	<b>Mini 30</b>	8 programa	<b>Pradinis plovimas</b>
Indų komplektų skaičius	<b>14</b>	Energetinėsefektivumas	<b>E</b>
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	<b>9.5</b>	Triukšmo lygis (dba)	<b>44 dbA</b>
Džiovinimo efektyvumas	<b>A</b>	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	<b>0.93 kilowatt-hours</b>
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	<b>266</b>	Stalo įrankių skyrius	<b>Flexible Fullsize</b>
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>	Lentyna puodeliams	<b>Reguliuojama</b>
Lentynų puodeliams skaičius	<b>2</b>	Stalo įrankių krepšelis	<b>PH slankiojantis</b>
Priedai	<b>Padėklų laikiklis</b>	1 funkcija	<b>Pusė įkrovos</b>
2 funkcija	<b>Fast+ funkcija</b>	3 funkcija	<b>SteamGloss</b>
4 funkcija	<b>AqualIntense</b>	Programų valdymas	<b>Mygtukas</b>
Ekrano tipas	<b>2 eilių LCD</b>	Pusė įkrovos	<b>Taip</b>
Tabletės "viskas viename"	<b>Automatinis</b>	Atidėjimo laikmatis	<b>1/2 - 24:00</b>
Stiklo priežiūros sistema	<b>Mechaninė</b>	Greito plovimo funkcija	<b>Taip</b>
Garų / papildomo džiovinimo funkcija	<b>Taip</b>	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	<b>Taip with AqualIntense</b>
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	<b>Apsauga nuo užliejimo + Aquastop</b>	Nešvarumų jutiklis	<b>Taip</b>
Filtrai	<b>Partial Metalinis</b>	Purškimo lygių skaičius	<b>3</b>
Džiovinimo sistema	<b>Aktyvioji ventiliacija</b>	Vandens minkštinimas	<b>Taip</b>



# DIN28421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Skalavimo priemonės  
indikatorius

**Taip**

Vandens nuotėkio  
indikatorius

**Taip**

Gylis atidarius dureles

**115.00 centimeters**

Plotis

**59.8 centimeters**

Svoris

**38.800 kilogramai**

Druskos indikatorius

**Taip**

Grindų šviesos  
indikatorius

**Taip**

Gylis

**55.0 centimeters**

Aukštis

**81.8 centimeters**