




HII 64501 FHT

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

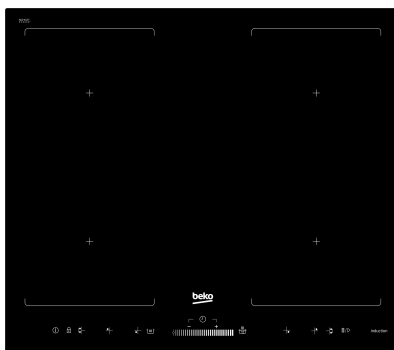

TECHNOLOGIJOS

Automatinis virimas

Pamirškite apie temperatūros nustatymus kiekvieną sykį, kai įjungiate indukcinę kaitlentę. Automatinio virimo funkcija tai trys veikimo programos: kepimas, troškinimas ir šilumos palaikymas. Vos vienu prisilietimu liepsite kaitlentei pačiai pasirinkti tinkamą galią, todėl jūsų maistas išties pasigamins savaime.

IndyFlex™ indukcinė technologija

Naujoji "Beko IndyFlex™" indukcinų kaitlenčių technologija suteikia galimybę išnaudoti didesnę plotą dėl kintamo kaitinimo paviršiaus. Vartotojas turi galimybę sujungti kelias šildymo zonas į vieną didesnę, kuri suteikia daugiau laisvės gaminti. Dėl kintamos kaitinimo zonos, priklausomai nuo individualių poreikių, galima naudoti tiek dideles keptuves ar puodus, kaip ir mažus indus.

EasyFit montavimas

Sumontuokite savo naują kaitlentę vos per kelias sekundes! Pakanka įstatyti kaitlentę į paruoštą ertmę, tvirtai paspausti... ir viskas! Jums nereikia nieko sukuti ar reguliuoti.

SPECIFIKACIJOS



HII 64501 FHT

Maisto gaminimas / Kaitlentēs / Indukcinēs

Modelis

HII 64501 FHT

Krājumu kods

7757182945

Spalva

Juoda

EAN kods

8690842068645

Prekēs kods



HII 64501 FHT

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

Kaitlentės tipas	Elektrinė (indukcinė)	SAP kodas	7757182945
EAN kodas	8690842068645	Kaitlentės degiklių konfigūracija	4 indukcinės su 2 Flexizone
Kaitlentės ekranas	LED diodų ekranas - valdymas jutikliniu slankinkiu	Įtampa (V)	220-240 1N~/380-415 2N~
Kištuko tipas	Nėra	Priekinė kairė zona	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)
Priekinė dešinė zona	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)	Galinė kairė zona	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)
Galinė dešinė zona	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)	Kaitlentės spalva	Juoda
Laikmatis	Taip	Maisto gaminimo lygis	19
Booster funkcija	Taip	Apjungimo funkcija	Taip
Liekamosios šilumos indikatoriai	Taip	Ekranu užraktas	Taip
Kaitlentės ekrano spalva	Juoda	Automatinis puodų aptikimas	Taip
Automatinis išjungimas	Taip	Įjungimo / išjungimo indikatorius apšvietimas	Taip
Valdymo skydelio apsauga nuo išsiliejusių skysčių	Taip	Apsaugos nuo perkaitimo sistema	Taip
Gylis	51.0 cm	Plotis	58.0 cm
Aukštis	4.8 cm	Svoris	11.300 kilogramų